

Sorvegliatore d'isolamento ad uso ospedaliero SRI3/H2



Il sorvegliatore d'isolamento **SRI3/H2** consente di monitorare continuamente lo stato delle reti in BT con neutro isolato da terra (sistemi IT-M) ed è stato sviluppato per locali ad uso medico.


Il Sorvegliatore d'Isolamento **SRI3/H2** monitora:

- corrente massima di dispersione
- resistenza d'isolamento
- corrente in uscita dal trasformatore d'isolamento
- temperatura del trasformatore d'isolamento
- tensione di linea

Conforme alle normative vigenti:

CEI EN 61557-8

CEI EN 64-8/7 Parte 7 Sezione 710

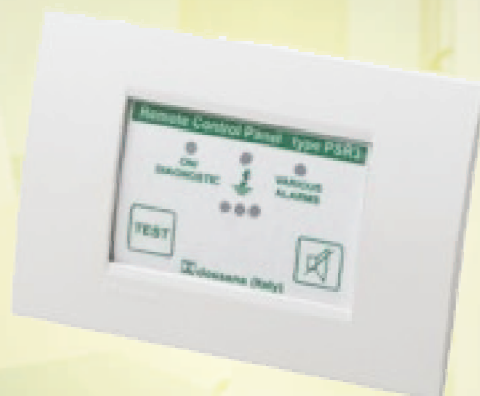

**solo 3 cavi per la connessione
con il pannellino di segnalazione
remoto**

Dossena snc

Via Ada Negri, 1- 26824 Cavenago d'Adda (LO) Italy

Tel. +39 0371 44971 Fax. +39 0371 70202

www.dossena.it dossena@dossena.it